ZOOMLION

YENİ ARAZİ TİPİ
AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM
ZA16JERT/ZA16JERT-Li

CE/ANSI Standardına Uygun



ÖNE ÇIKANLAR

- Sağlam dizayn, güçlü ve emniyetli bom mekanizması
- AC yürüyüş sistemi; hassas , verimli, güçlü ve kararlı bir sürüş sağlar, motor bakımı gerektirmez
- 16 m yüksekliğinde elektrikli arazi tipi eklemli platform güçlü yapısı ile zorlu çalışma koşullarına uygundur
- 4WD arazi koşulları için güç sağlar
- Gelişmiş ikili kontrol sistemi (valf kontrol + pompa kontrolü) enerji tasarrufu sağlayan, sorunsuz ve verimli kumanda sunar
- Yüksek kapasiteli lityum aküler uzun pil ömrüne sahiptir ve şarj - deşarj döngü sayısı 2500'e ulaşır, yaşam döngüsü boyunca bakım gerektirmez ve 5 yıl garanti verilir (Yalnızca ZA16JERT-Li)

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal kumanda sistemi
Hareket alarmı
Flaşör
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı
Acil durum indirme sistemi
Acil drurum durdurma butonu
Otomatik seviyeleme sistemi
Dahili diyagnostik sistem
Aşırı eğim koruma sistemi
Salınımlı aks
Yük algılama sistemi
Pil yönetim sistemi
(Yalnızca ZA16JERT-Li)
4,3' LED ekran
Korna
Çarpışma önleyici cihaz
Hızlı şarj (Yalnızca ZA16JERT-Li)

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

Platform ışığı
Sepette 220 v fiş prizi
Sepette hava hattı
İz bırakmayan lastikler
Hızlı şarj (Yalnızca ZA16JERT)


ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN


ARAZİ TİPİ AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM

YENİ ARAZİ TİPİ

ZA16JERT/ZA16JERT-Li CE/ANSI Standardına Uygun

Model	ZA16JERT	ZA16JERT-Li
	Metre	Metre
Boyutlar		
Çalışma Yüksekliği	17.8m	17.8m
Platform Yüksekliği	15.8m	15.8m
Yatay Erişim	9.72m	9.72m
Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik	8m	8m
A - Katlanmış Uzunluk	7.7m	7.7m
B - Katlanmış Genişlik	2.3m	2.3m
C - Katlanmış Yükseklik	2.23m	2.23m
D - Platform Uzunluğu	1.83m	1.83m
E - Platform Genişliği	0.76m	0.76m
F - Aks Merkezleri Aralığı	2.36m	2.36m
G - Yerden Yükseklik	0.36m	0.36m
Performans		
Yük Kapasitesi	250kg	250kg
Sürüş Hızı	5.5km/h	5.5 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	45%(24°)	45%(24°)
Aks Salınımı	0.20m	0.20m
Dönüş Yarıçapı (İç)	2.06m	2.06m
Dönüş Yarıçapı (Dışarıdan)	4.78m	4.78m
Kule Dönüş	360° Sürekli	360° Sürekli
Platform Rotasyonu	±90°	±90°
H-Kuyruk Salınımı	0.2m	0.2m
Maks. Çalışma Eğimi	5°	5°
Maks. Rüzgar Hızı	12.5m/s	12.5m/s
Güç Kaynağı		
Aküler	24×2V/320Ah	48V/315Ah Li-Lityum Akü
Şarj Cihazı	48V/35A 48V/60A	48V/60A
Yürüyüş Motoru	AC 32V	AC 32V
Kaldırma Motoru	AC 32V	AC 32V
Yardımcı Güç	12V DC Elektrikli Pompa	12V DC Elektrikli Pompa
Hidrolik Tank Kapasitesi	30L	30L
Lastikler		
Tip	33×12 Dolgulu	33×12 Dolgulu
Ağırlık		
Ağırlık	7300 kg	7300kg

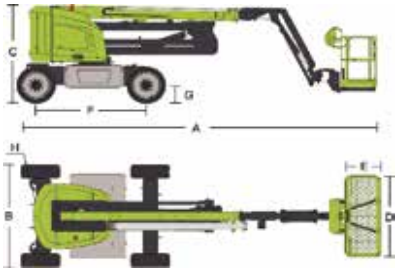

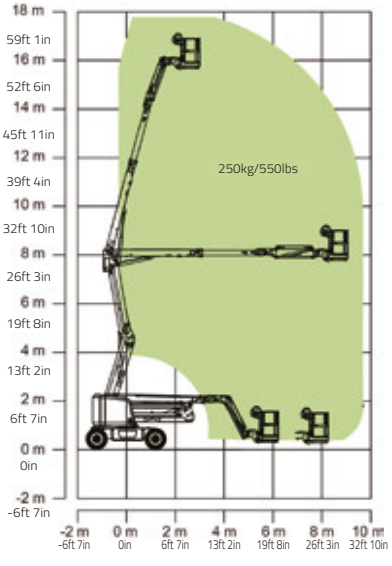

Hareket Aralığı ZA16JERT/ZA16JERT-Li