
ZOOMLION

Makaslı Platformlar

HD Serisi

CE Standardına Uygun

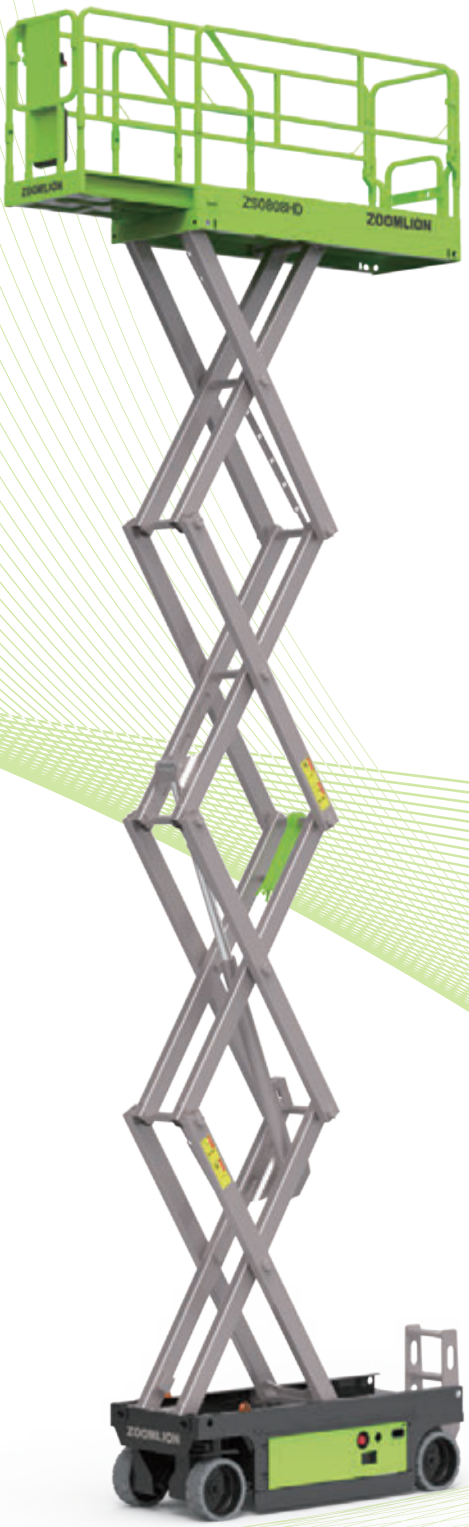

ÖNE ÇIKANLAR

Kolay Bakım ve Servis

- Optimiz edilmiş tasarım, daha uzun çalışma süresiyle %20 daha fazla çevrim sağlar
- Kararlı çalışma için hassas kontrol sistemi
- Geniş yerden yükseklik (Çukur Koruma geri çekildiğinde), üstün arazi kabiliyeti

Perawatan & Servis Yang Mudah

- Ortak parçalar ve modüler tasarım, kolay bakım sağlar
- Çift taraflı açılabilir tepsiler (akü ve hidrolik), servis kolaylığı
- Sağlam ve dayanıklı, güvenilir ve emniyetli

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal Kontroller	Tam yükseklikte sürüş imkanı
Tüm hareket alarmları	Makas bakım desteği
Katlanabilir korkuluklar	Şarj koruma sistemi
Yanıp sönen ikaz lambası	Uzayabilir güverte (tek yönlü)
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Otomatik fren sistemi
Acil iniş sistemi	Yerleşik teşhis sistemi
Aktif çukur koruma sistemi	Acil durdurma butonu
Saat sayacı	Aşırı eğilme koruma sistemi
Forklift yuvaları	Platforma AC güç beslemesi
Korname	Yük algılama sistemi
Bakım gerektirmeyen akü	

Aksesuarlar ve Opsiyonlar


- Platforma hava hattı
- Platform çalışma lambaları
- Başüstü koruma barı
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı

ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com
Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Model	ZS0607HD		ZS0808HD		ZS0812HD		ZS1012HD		ZS1212HD		ZS1414HD	
	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik
Boyut												
Çalışma Yüksekliği	25ft 7in	7.8m	32ft 10in	10.00m	32ft 10in	10.00m	38ft 9in	11.80m	45ft 3in	13.80m	51ft 6in	15.7m
A-Platform Yüksekliği (Yükseltilmiş)	19ft	5.8m	26ft 3in	8.00m	26ft 3in	8.00m	32ft 2in	9.80m	38ft 9in	11.80m	44ft 11in	13.7m
B-Platform Yüksekliği (İstiflenmiş)	3ft 5in	1.05m	4ft 2in	1.26m	4ft 2in	1.26m	4ft 7in	1.39m	4ft 12in	1.52m	5ft 1in	1.54m
C-Platform Uzunluğu	5ft 5in	1.65m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	8ft 9in	2.67m
D-Platform Genişliği	2ft 5in	0.74m	2ft 8in	0.81m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m
Platform Uzantısı	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m
E-Toplam Yükseklik (Korkuluklar Yukarıda)	7ft 3in	2.20m	7ft 11in	2.4m	7ft 11in	2.4m	8ft 4in	2.53m	8ft 9in	2.66m	8ft 10in	2.68m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Aşağıda)	5ft 10in	1.79m	6ft 3in	1.9m	5ft 8in	1.73m	6ft 7in	2m	6ft 7in	2.00m	6ft 7in	2.00m
F-Toplam Uzunluk	6ft 1in	1.85m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	9ft 5in	2.87m
G-Toplam Genişlik	2ft 6in	0.76m	2ft 8in	0.81m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	4ft 7in	1.4m
H-Aks Mesafesi	4ft 6in	1.37m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	7ft 3in	2.22m
I-Zemin Yüksekliği (İstiflenmiş)	2.4in	0.06m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m
J-Zemin Yüksekliği (Yükseltilmiş)	0.65in	0.016m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m
Performans												
Platform Kapasitesi	510lb	230kg	510lb	230kg	990lb	450kg	770lb	350kg	770lb	350kg	770lb	350kg
Güverte Uzatma Kapasitesi	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg
Azami Çalışan Sayısı (İç/Dış Mekan)	2/0		2/0		2/1		2/1		3/0		2/0	
Kecepatan Berkendara (Terlipat)	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h
Kecepatan Berkendara (Terangkat)	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h
Radius Putar (Dalam)	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m
Radius Putar (Luar)	5ft3in	1.6m	6ft11in	2.1m	7ft3in	2.2m	7ft3in	2.2m	7ft3in	2.2m	8ft6in	2.6m
Motor Penggerak Naik/Turun	24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW	
Waktu Naik/Turun	20s/24s		31s/40S		31s/40S		60s/35S		62s/42S		88s/60S	
Kemampuan Mendaki	25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)	
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°	
Kontrol	Orantılı Kontrol		Orantılı Kontrol		Orantılı Kontrol		Orantılı Kontrol		Orantılı Kontrol		Orantılı Kontrol	
SürüşRem	Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler	
Fren	Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler	
Lastik	Ø12in ×4.5in	Ø305mm ×114mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm
Güç												
Akü	4×12V/160Ah (TIANNENG)		4×12V/160Ah (TIANNENG)		4×6V/190Ah (TIANNENG)		4×6V/190Ah (TIANNENG)		4×6V/190Ah (TIANNENG))		4×6V/190Ah (TIANNENG))	
Şarj Cihazı	24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A	
Ağırlık												
Brüt	3140lb	1425kg	4540lb	2060kg	5115lb	2320kg	6395lb	2900kg	6550lb	2970kg	7230lb	3280kg

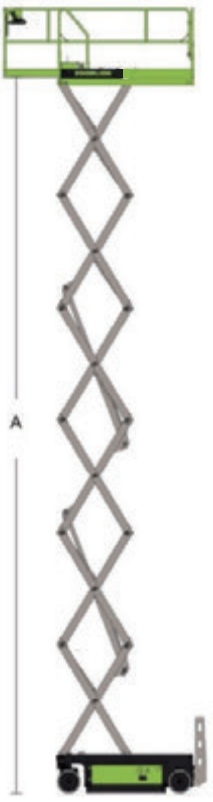





ZOOMLION ACCESS, önceden bildirimde bulunmaksızın teknik özelliklerde ve/veya ekipmanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürün teknik özellikleri Mayıs 2025'e kadar güncellenmiştir.