ZOOMLION

YENİ ZX23AE/ZX27AE
ÖRÜMCEK PLATFORMLAR

CE Sertifikalı

Elektrikli

Sürdürülebilir

ÖNE ÇIKANLAR

- 0,89 m ultra dar genişlik, hızlı değiştirilebilen çalışma platformu, kompakt alanlara kolay erişim
- Saf lityum iyon pil gücü çevre koruma ve sessiz çalışma özelliklerine sahiptir
- "Doğru ve verimli kalıcı mıknatıslı senkron motor güç ve istikrarlı kontrol sağlar
- Tüm arazilere uygun, iz bırakmayan lastik palet
- Merkezi yerleşim, mükemmel yapısal sağlamlık, ve küçük bom sapması
- Taşıt hidrolik valf kontrol sistemi istikrarlı ve güvenilir hareket sunar
- Gelişmiş enerji yönetim sistemi, harici güç kaynağından senkronize güç beslemesini destekleyerek uzun ömürlü pil ömrü sağlar

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

- Oransal kumanda sistemi
- Hareket alarmı
- Flaşör
- Kendiliğinden kapanan giriş kapısı
- Yük algılama sistemi
- Acil durum indirme sistemi
- Acil drurum durdurma butonu
- Dahili diyagnostik sistem
- Otomatik seviyeleme sistemi
- İz bırakmayan lastik palet
- Yük algılama sistemi
- Renkli ekran
- Korna
- Saat ölçer
- Şarj ederken kullanım
- Kablosuz uzaktan erişim
- Orantılı direksiyon
- 60A Lityum İyon Pil Akıllı Şarj Cihazı
- Pil seviyesi göstergesi
- Düşük pil koruması

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

- Sepette 220V fiş prizi
- Sepette hava hattı


ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN


ÖRÜMCEK PLATFORMUN ANA ÖZELLİKLERİ

ZX23AE/ZX27AE


CE Standardına Uygun

Model	ZX23AE	ZX27AE
	Metre	Metre
Boyutlar		
Çalışma Yüksekliği	23m	27m
Platform Yüksekliği	21m	25m
Yatay Erişim	10.5m	14.2m
Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik	10.87m	12.45m
Yeraltı Erişimi	4.4m	5.8m
A - Katlanmış Uzunluk (platformlu)	5.44m	6.15m
D - Katlanmış Uzunluk (platformsuz)	4.98m	5.7m
B- Katlanmış Genişlik	0.89m	0.89m
C- Katlanmış Yükseklik	1.99m	2.05m
E - Platform Uzunluğu	1.4m	1.4m
F - Platform Genişliği	0.7m	0.7m
G - Platform Yüksekliği	1.25m	1.25m
H - Paletli Boyutu (Uzunluk×Genişlik)	1.124m×0.23m	1.52m×0.25m
I - Denge Ayağı Uzatmalı Maksimum Uzunluk (Standart)	3.85m	4.95m
L - Denge Ayağı Uzatmalı Genişlik (Standart)	3.85m	4.48m
K - Uzatmalı Maksimum Uzunluk (Dar)	5m	6.45m
J - Denge Ayağı Uzatmayla Maksimum Genişlik (Dar)	2.6m	2.88m
Denge Ayağı Yastığı Boyutu (Çap)	0.26m	0.26m
Yaklaşma Açısı	25°	15°
Kalkış Açısı	27°	24°
Performans		
Platform Kapasitesi	200kg/120kg (restricted)	230kg(restricted) 120kg(unrestricted)
Sürüş Hızı	2km/h	2km/h
Tırmanma Kabiliyeti	16.7°/30%	16.7°/30%
Sürüş Sırasında İzin Verilen Devirme Açısı	10°/17%	10°/17%
Kule Dönüş	400° non-continuous	400° non-continuous
Platform Rotasyonu	±90°	±90°
H-Kuyruk Salınımı	0m	0m
Maksimum Dengeleme Açısı	16°	16°
Maksimum Rüzgar Hızı	12.5m/s	12.5m/s
Güç Kaynağı		
Aküler	315Ah 48V	315Ah 48V
Şarj Cihazı	48V/60A	48V/60A
Sürüş Motoru	Kalıcı mıknatıslı senkron motor 48V	Kalıcı mıknatıslı senkron motor 48V
Kaldırma Motoru	Kalıcı mıknatıslı senkron motor 48V	Kalıcı mıknatıslı senkron motor 48V
Yardımcı Güç	Elektrikli pompa	Elektrikli pompa
Hidrolik Tank Kapasitesi	50L	50L
Lastikler		
Palet tipi	İz bırakmayan lastik palet	İz bırakmayan lastik palet
Ağırlık		
Brüt Ağırlık	3000kg	4650kg
Sürüş Sırasında Zemin Basıncı	29.6 kN/m²	33.68kN/m²
Çalışırken Zemin Basıncı (Standart)	1.98 kN/m²	2.05kN/m²
Çalışırken Zemin Basıncı (Dar)	2.26 kN/m²	2.45kN/m²
Çalışırken Tek Destek Ayağında Uygulanan Baskı	13.8KN	31.89KN

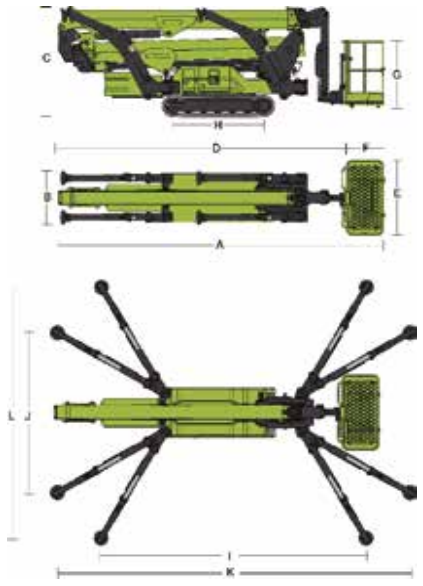

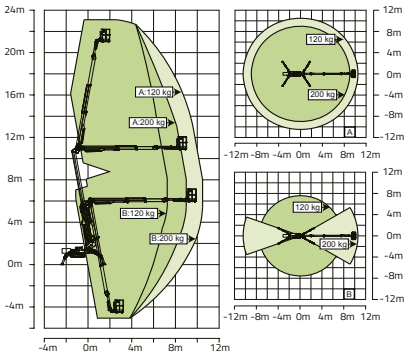

Hareket Aralığı ZX23AE

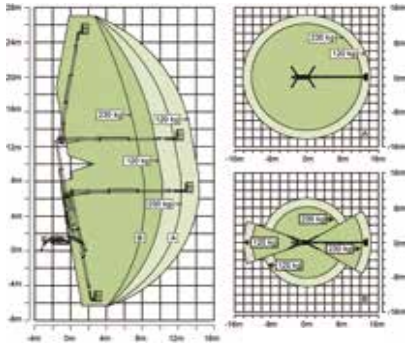

Hareket Aralığı ZX27AE