# ZOOMLION

## Makaslı Platform Ürünleri

## HA serisi

**GB/CE Standartlarına Uygun**




## ÖNE ÇIKANLAR

### Yüksek Verimlilik

- Çift mod desteği sunar ve dış mekanlarda kullanılabilir;
- AC motorlar IP67 koruma sınıfına sahiptir ve daha uzun ömürlüdür.;
- Hassas kontrol, hareketin akıcılığını büyük ölçüde artırır.
- Daha yüksek yerden yükseklik, arazi kabiliyetini geliştirir.。

### Düşük Sahip Olma Maliyeti

- Eklem yerleri için yağlama veya bakım gerekmez.;
- İncelemesi ve bakımı kolay.
- Uzaktan izleme ve kiralama sistemleri, ekipman bilgilerini kolayca edinebilir ve operasyonları etkin bir şekilde yönetebilir.。

## Ürün Yapılandırması

### Standart Yapılandırma

| | |
|---|---|
| GPS Orantılı kontrol | Arıza teşhis sistemi |
| Aktif uyarı zili | Devrilme koruma sistemi |
| Katlanır çit | Bakım gerektirmeyen pil |
| Çalışma flaş lambası | Otomatik çukur koruma sistemi |
| Bakım destek çubuğu | Uzaktan izleme ve kiralama yönetim platformu |
| Standart taşıma forklift portu | |
| otomatik kilitlenen kapı | Çalışma programı |
| Otomatik frenleme sistemi | Tam kapsamlı seyahat |
| Acil iniş sistemi | Tek yönlü uzatma platformu |
| Acil durdurma düğmesi | şarj koruma sistemi |

### İsteğe Bağlı Özellikler


- Platform çalışma lambaları
- Yük algılama sistemi
- Platforma AC güç kaynağı
- Platforma hava kanalı
- Hoparlör

## ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com
Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

**ZOOMLION**

| Model | ZS0607HA | ZS0808HA | ZS0812HA | ZS1012HA | ZS1212HA | ZS1414HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Boyut** | | | | | | |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 7.8m/6.4m | 10.00m/7.8m | 10.00m | 11.80m | 13.80m/10m | 15.7m/10.5m |
| A. Maksimum Platform Yüksekliği | 5.8m/4.4m | 8.00m/5.8m | 8.00m | 9.80m | 11.80m/8m | 13.7m/8.5m |
| B. Minimum Platform Yüksekliğ | 1.05m | 1.26m | 1.26m | 1.39m | 1.52m | 1.54m |
| c. Çalışma Platformu Uzunluğu | 1.65m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 2.67m |
| D. Çalışma Platformu Genişliği | 0.74m | 0.81m | 1.12m | 1.12m | 1.12m | 1.12m |
| Platform Uzatma Boyutu | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m |
| E. Toplam Makine Yüksekliği | 2.20m | 2.4m | 2.4m | 2.53m | 2.66m | 2.68m |
| Toplam Makine Yüksekliği | 1.79m | 1.9m | 1.73m | 1.86m | 1.99m | 2.0m |
| F. Toplam Makine Uzunluğu | 1.85m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.87m |
| G. Toplam Makine Genişliği | 0.76m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.4m |
| H. Dingil Mesafesi | 1.37m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 2.22m |
| I. Minimum Yerden Yükseklik | 0.06m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m |
| J. Minimum Yerden Yükseklik | 0.016m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
| **Performans** | | | | | | |
| Nominal Yük | 230kg | 230kg | 450kg | 350kg | 350kg | 350kg |
| Genişletilmiş Platform Güvenli Çalışma Yükü | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Maksimum İşçi Sayısı | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| Hızı (Katlanmış Durumda) | 3km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Hızı (Kaldırılmış Durumda) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Dönüş Yarıçapı - İç Taraf | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Dönüş Yarıçapı - Dış Taraf | 1.6m | 2.1m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.6m |
| Kaldırma/Tahrik Motoru | 24V/3.75KW | 24V/3.75KW | 24V/3.75KW | 24V/3.75KW | 24V/3.75KW | 24V/3.75KW |
| Yükselme/İndirme Süresi | 20s/24s | 31s/40s | 31s/40s | 60s/35s | 62s/42s | 88s/60s |
| Maksimum Tırmanma Kapasitesi | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) |
| Maksimum Çalışma Açısı | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Kontroller | Orantılı kontrol | Orantılı kontrol | Orantılı kontrol | Orantılı kontrol | Orantılı kontrol | Orantılı kontrol |
| Tahrik | Çift ön tekerlekler | Çift ön tekerlekler | Çift ön tekerlekler | Çift ön tekerlekler | Çift ön tekerlekler | Çift ön tekerlekler |
| Çok Diskli Fren | Çift arka tekerlekler | Çift arka tekerlekler | Çift arka tekerlekler | Çift arka tekerlekler | Çift arka tekerlekler | Çift arka tekerlekler |
| Lastikler | Ø305mm ×114mm | Ø381mm ×127mm | Ø381mm ×127mm | Ø381mm ×127mm | Ø381mm ×127mm | Ø381mm ×127mm |
| **Güç** | | | | | | |
| Depolama Pili | 4×12V/172Ah | 4×12V/172Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah |
| Şarj Cihazı | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| **Ağırlık** | | | | | | |
| Toplam Agirlik | 1425kg | 2060kg | 2320kg | 2900kg | 2970kg | 3280kg |

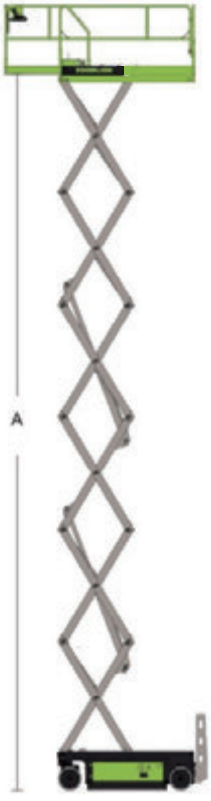








ZOOMLION ACCESS, önceden bildirimde bulunmaksızın teknik özelliklerde ve/veya ekipmanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürün teknik özellikleri Mayıs 2025'e kadar güncellenmiştir.