ZOOMLION

DİKEY BOMLU SİPARİŞ TOPLAYICI

ZMP04/ZMP06



Öne Çıkan Özellikler

- Kalıcı mıknatıslı senkron sürüş motoru, enerji tasarrufu ve yüksek verimlilik.
- Standart büyük çaplı lastikler, toplanabilir çukur plakaları ve kolay geçilen eşik.
- Ön tekerlek sürüşü ve direksiyonu. Esnek iç mekan manevraları için küçük dönüş yarıçapı.
- Çok kollu senkron kaldırma, hızlı ve darbesiz.
- Kompakt boyutlar, asansörlere erişim ve iç mekan uygulamaları için idealdir.

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oto fren sistemi	Acil durum durdurma butonu
Oransal kontrol	Flaşör
Hareket alarmı	Aktif çukur koruma sistemi
Şarj koruma sistemi	Korna
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Dahili diyagnostik sistem
Bakım gerektirmeyen akü	Saat ölçer
Tek yönlü uzatma platformu	Yük algılama sistemi
Tam yükseklikte sürülebilir	Aşırı eğim koruma sistemi
Acil durum indirme sistemi	Forklift cepleri

Aksesuarlar & Opsiyonlar

- Çalışma ışığı
- Platforma AC güç kaynağı
- GPS


ZOOMLION YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN


Tel: +90 444 1 157
E-mail: satis@zoomlion.com
Add: Aydıntepe Mahallesi, D-100 Karayolu, No:16, Tuzla/İstanbul
Web: www.zoomlion.com.tr

ZOOMLION

Model	ZMP04	ZMP06
Boyut		
Çalışma Yüksekliği	5.82m	7.91m
A - Platform Yüksekliği - Açık	3.82m	5.91m
B - Platform Yüksekliği - Kapalı	0.6m	0.6m
C - Platform Uzunluğu	1.02m	1.02m
D - Platform Genişliği	0.76m	0.76m
K - Platform Uzatması	0.5m	0.5m
E - Toplam Yükseklik	1.72m	1.99m
F - Toplam Uzunluk	1.39m	1.39m
G - Toplam Genişlik	0.78m	0.78m
H - Aks Merkezleri Aralığı	1.06m	1.06m
I - Yerden Yükseklik (Kapalı)	0.065m	0.065m
J - Yerden Yükseklik (Açık)	0.017m	0.017m
Performans		
Platform Kapasitesi	230kg	200kg
Uzatma Bölümü Kapasitesi	113kg	113kg
Maks. Çalışan Sayısı (iç/dış mekan)	2/1	1/0
Sürüş Hızı (Kapalı)	4km/h	4km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.5km/h	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	0.14m	0.14m
Dönüş Yarıçapı(Dış)	1.43m	1.43m
Kaldırma Motoru	24V/2.5KW	24V/2.5KW
Sürüş Motoru	24V/2×0.6KW	24V/2×0.6KW
Kaldırma/İndirme Süresi	16/18s	25/30s
Tırmanma	25% (14°)	25% (14°)
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	1.5°/3°	1.5°/3°
Kumanda Sistemi	Oransal Kumanda	Oransal Kumanda
Sürüş	Ön Teker	Ön Teker
Fren	Ön Teker	Ön Teker
Lastik	Dikişsiz dolgu lastik	Dikişsiz dolgu lastik
Güç		
Akü	2×12V/120Ah	2×12V/120Ah
Şarj Cihazı	24V/20A	24V/20A
Ağırlık		
Brüt	900kg	1085kg



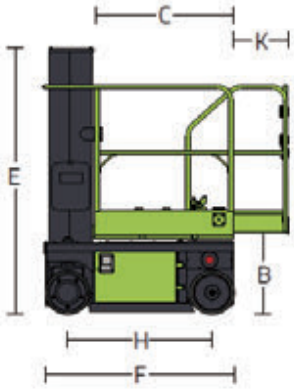

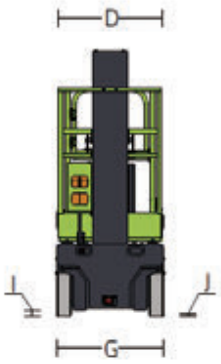

ZOOMLION ACCESS, önceden bildirimde bulunmaksızın teknik özelliklerde ve/veya ekipmanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürün özellikleri Haziran 2024'e göre güncellenmiştir.