ZOOMLION

ENGEBELİ ARAZİ TİPİ MAKASLI PLATFORM

CE/ANSI/CSA Standartlarına Uygundur

ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Performans

- 680 kg yüksek taşıma kapasitesi ve yüksek çalışma verimliliği
- 4WD ve aks salınımı üstün arazi kabiliyeti sağlar
- Tek Tıkla dengeleme fonksiyonu
- Çift taraflı güç sistemi sayesinde düşük gürültü

Maliyet Etkinliği

- Kıvrımlar yağsız ve bakımsız çalışır
- Salınabilir tepsi, kolay bakım

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal Kontroller	Acil durdurma butonu
Tüm hareket alarmları	Yerleşik teşhis sistemi
Katlanabilir korkuluklar	Aşırı eğilme koruma sistemi
Yanıp sönen ikaz lambası	Korname
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Saat sayacı
Otomatik fren sistemi	Makas bakım desteği
Acil iniş sistemi	Yük algılama sistemi
Genişletilmiş platform (çift yönlü)	Platforma AC güç beslemesi

Aksesuarlar ve Opsiyonlar


Platform çalışma lambaları
Platforma hava hattı
Motor Isıtıcı
Düşük sıcaklık hidrolik yağı


ZOOMLION GREEN ile Erişim


Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com
Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Model	ZS1623RT	
	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik
Boyut		
Çalışma Yüksekliği	59ft	18m
A Platform Yüksekliği (Yükseltilmiş)	52ft 6in	16m
B Platform Yüksekliği (İstiflenmiş)	6ft 8in	2.03m
C Platform Ölçüsü (Uzunluk)	13ft 1in	3.98m
D Platform Ölçüsü (Genişlik)	6ft	1.83m
Platform Uzantısı	4ft 3in	1.3m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Yukarıda)	10ft 4in	3.16m
E Toplam Yükseklik (Korkuluklar Aşağıda)	8ft 1in	2.47m
F Toplam Uzunluk	16ft	4.88m
G Toplam Genişlik	7ft 7in	2.3m
H-Aks Mesafesi	9ft 6in	2.9m
I Yerden Yükseklik	11in	0.275m
Performans		
Platform Kapasitesi	1500lb	680kg
Güverte Uzatma Kapasitesi	510lb	230kg
Sürüş Yüksekliği	29ft 6in	9m
Azami Çalışan Sayısı	4	
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	4mph	6.5km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0.3mph	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	9ft	2.75m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	19ft	5.8m
Yükseltme/Alçaltma Süresi	60/65s	
Tırmanma Yeteneği	40%(22°)	
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	2°/3°	
Sürüş	4WD	
Lastik	315/55 D20 Köpük Dolgulu Lastikler 33×12-20/8 Dolu Lastikler	
Güç		
Motor	Kubota v2403-M-DI	
Yakıt Deposu Kapasitesi	27.7 (us gal)	105L
Hidrolik Depo Kapasitesi	26.4 (us gal)	100L
Ağırlık		
Brüt	19070lb	8650kg

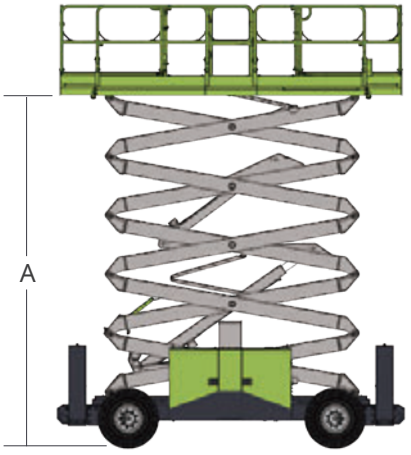

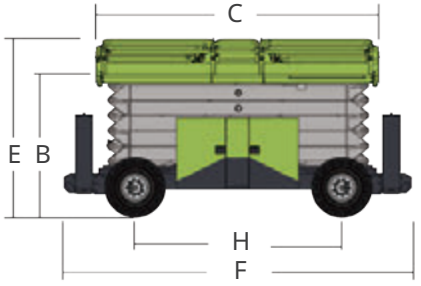



ZOOMLION ACCESS, önceden bildirimde bulunmaksızın teknik özelliklerde ve/veya ekipmanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürün teknik özellikleri Mayıs 2025'e kadar güncellenmiştir.